

Follow us on:



@takaideas







Taka Armor adalah cat dengan bahan dasar 100% acrylic yang bermutu tinggi. Taka Armor diformulasikan khusus untuk pengecatan tembok luar yang membutuhkan keindahan warna serta perlindungan menyeluruh terhadap perubahan cuaca.



Taka Imprezza adalah cat emulsi yang diformulasikan secara eksklusif untuk pengecatan interior. Taka Imprezza dapat digunakan untuk mengecat berbagai macam permukaan, seperti tembok, plesteran, semen, asbes, plywood, dan lain-lain. Taka Imprezza juga hadir dalam formulasi cat eksterior.



Taka Florance Emulsion Paint adalah cat emulsi yang diformulasikan untuk pengecatan tembok interior maupun eksterior, plesteran semen, asbes, plywood, dan bahan lainnya. Taka Florance Emulsion Paint memiliki daya tutup dan daya sebar yang baik, serta ramah linakunaan.

Technical Data	Tampilan	Daya Sebar Teoritis	Alat Aplikasi	Waktu Kering Sentuh	Pengencer
Taka Armor	Semi Gloss	12-14 m²/liter/lapis	Kuas, Roll, Spray gun	30 menit	Air Bersih 10 - 20 %
Taka Florance	Matte	6-7 m²/kg/lapis	Kuas, Roll, Spray gun	20 menit	Air Bersih 10 - 20 %
Taka Imprezza	Matte	6-7 m²/kg/lapis	Kuas, Roll, Spray gun	20 menit	Air Bersih 10 - 20 %

TEMBOK LAMA

- Permukaan tembok harus bersih dari cat yang mengelupas, debu, kotoran, jamur/lumut, dan kotoran lainnya.
- Berikan satu lapis Taka Exterior Sealer/Taka Interior Sealer.
- Encerkan cat Taka Paints pilihan anda dengan komposisi menurut petunjuk di atas.
- 4. Aplikasikan campuran cat Taka Paints pilihan anda sebanyak 2-3 lapis. Biarkan kering selama 2 jam sebelum lapisan berikutnya.
- 5. Apabila permukaan tembok bergelombang/tidak rata, dapat dipergunakan mortar dengan campuran cat yang dipakai dalam perbandingan 1:1 sebagai dempul.

TEMBOK BARU


- Permukaan tembok harus kering sempurna, atau minimum 3 minggu setelah di aci dengan suhu normal, dan bersih dari debu, kotoran, minyak, dan sisa acian.
- Aplikasikan satu lapis Taka Exterior Sealer/Taka Interior Sealer.
- 3. Encerkan cat Taka Paints pilihan anda dengan komposisi menurut petunjuk di atas.
- 4. Aplikasikan campuran cat Taka Paints pilihan anda 2-3 lapis dengan selang pengecatan selama 2 jam.
- Apabila permukaan tembok bergelombang/tidak rata, dapat dipergunakan mortar dengan campuran cat yang dipakai dalam perbandingan 1:1 sebagai dempul.

Follow us on:








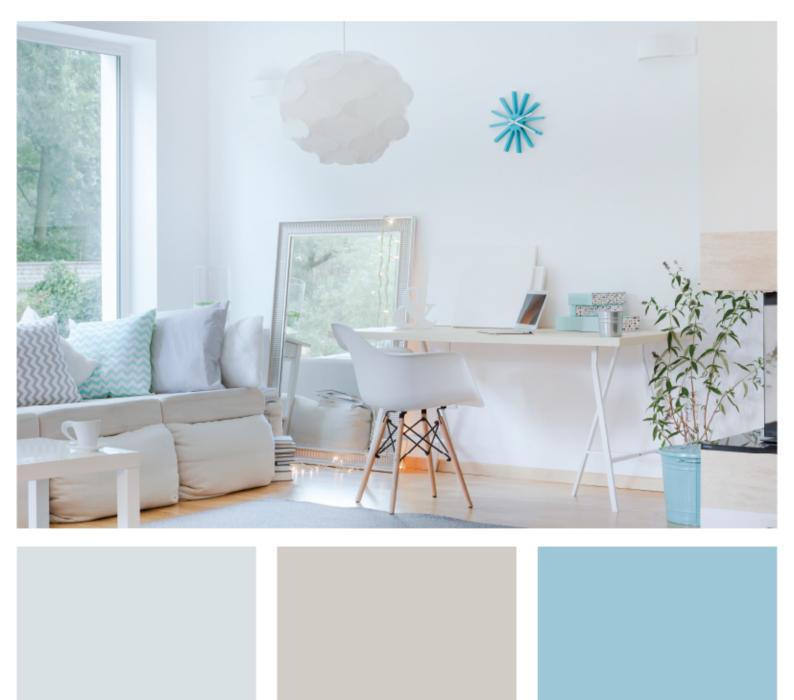






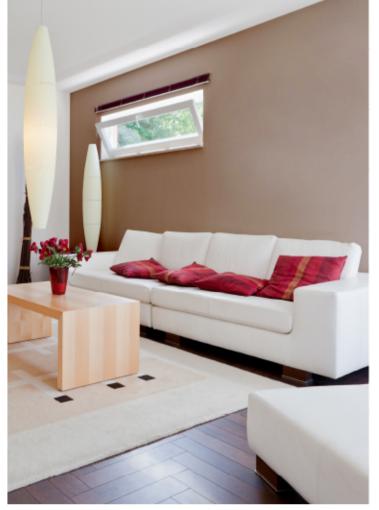





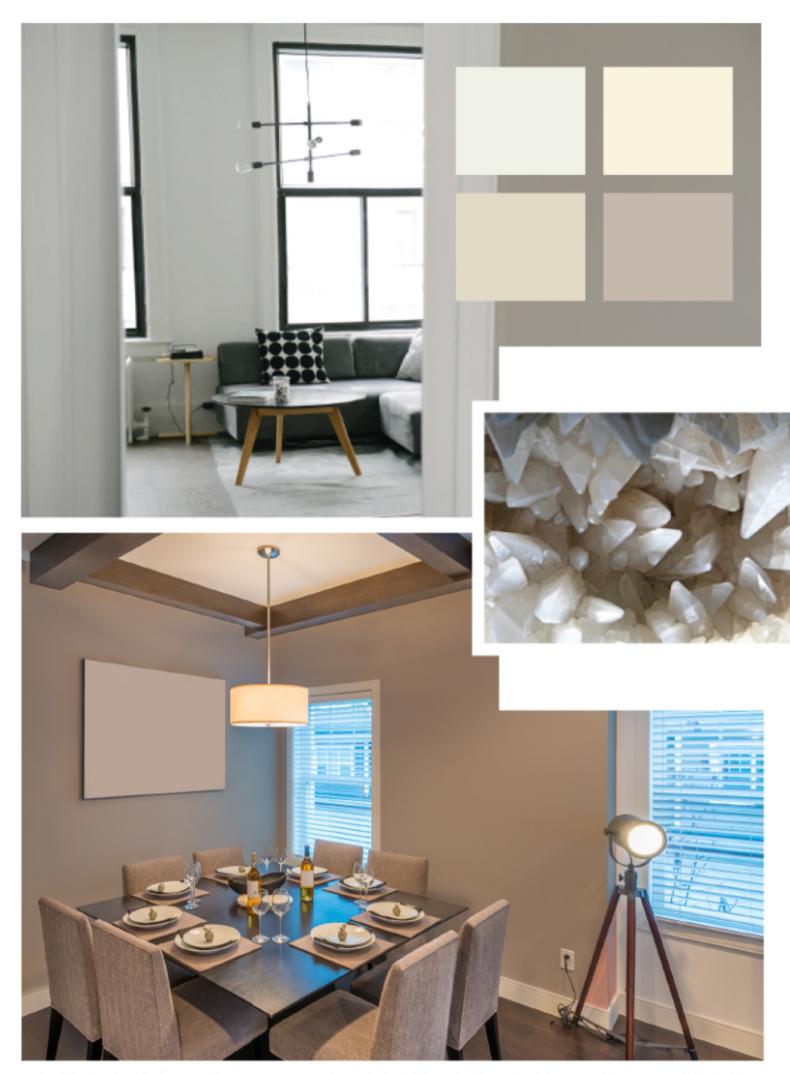



Apabila furnitur Anda memiliki warna yang kontras, Anda tidak perlu khawatir dalam memilih warna cat tembok. Warna-warna natural seperti Hush White atau Almond Chip dapat Anda pilih sebagai warna pengecatan dinding Anda.

Hijaunya rerumputan dan birunya langit juga dapatmenjadi inspirasi warna dalam mendekorasi ruangan Anda. Timbulkan suasana segar dan tenang ke dalam ruangan dengan warna nuansa hijau dan biru seperti warna Ash White dan Bitter Root.






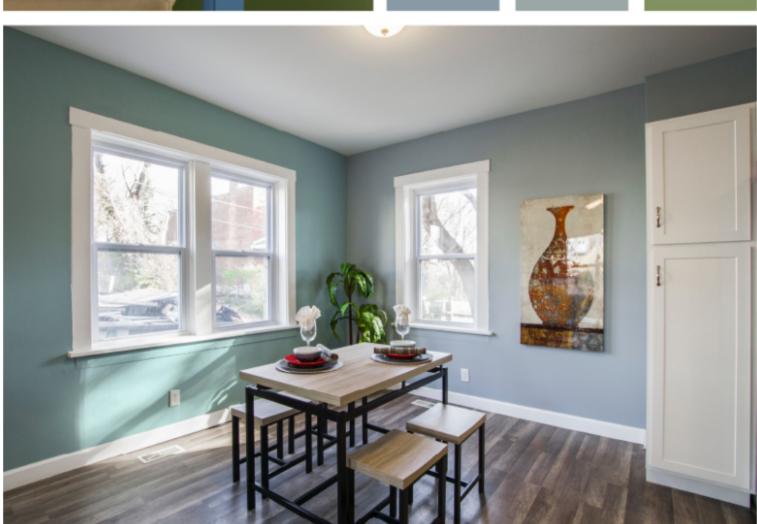

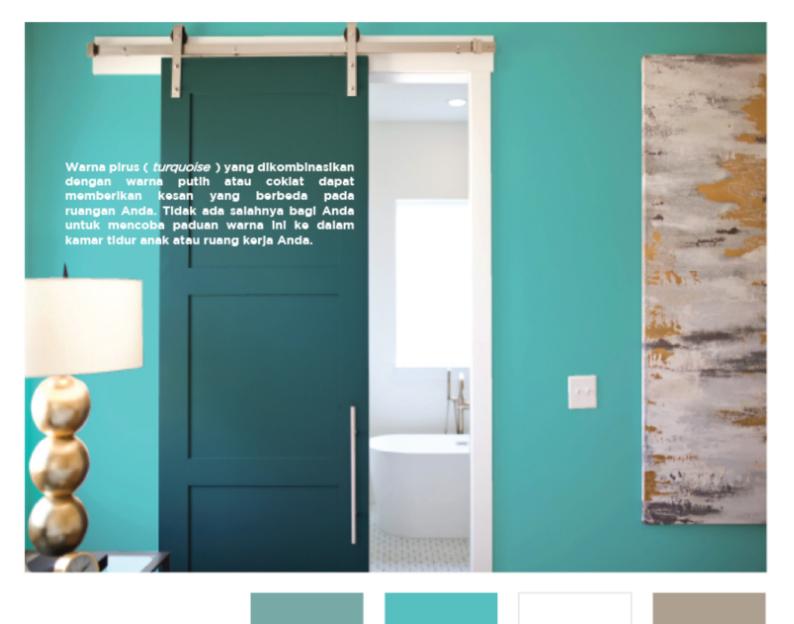



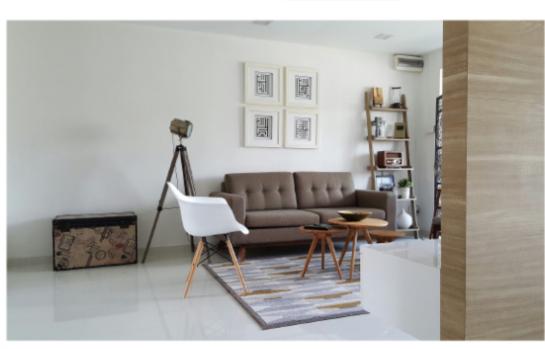

Warna putih dapat dipadukan dengan warna lain seperti Night Owl atau Field Stone. Anda bisa mencoba perpaduan warna-warna tersebut di ruang makan atau ruang keluarga.

